



Электромагнитный привод  
**ЭМ-01-ТМ**  
ПАСПОРТ

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Электромагнитный привод ЭМ-01-ТМ предназначен для фиксации (запирания) заслонок, дверей и других механизмов в положении “Закрото” и перевод (отпирание) механизмов в положение “Открито”.

### 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

2.1. Электропитание ЭМ-01-ТМ осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220В +10% -15%, частотой 50±1 Гц.

2.2. Условия эксплуатации:

- рабочая температура от -40 до +40 °С;
- относительная влажность не более 85% при температуре +25 °С, при отсутствии в воздухе агрессивных паров и газов;
- атмосферное давление от 630 до 800 мм рт.ст.

2.3. Потребляемая мощность, не более 60 Вт;

2.4. Режим работы – повторно-кратковременный (15с – работа / 60с - пауза).

2.5. Усилие отпирания не менее, кг – 5±0,2;

2.6. Инерционность срабатывания не более, с – 0,5;

2.7. Рабочее положение - любое.

2.8. Масса - не более 2,0 кг.

2.9. Ход сердечника – не менее 4,5 мм.

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- электромагнитный привод - 1 шт.
- паспорт - 1 шт.

### 4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

### 5. АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Россия, 610050, г. Киров (обл.), ул. Менделеева, д.2,  
ООО «ЭНЕРГИС-АВТОМАТИКА»  
телефон/ факс (8332) 62-51-22, 62-44-20, 62-44-08.  
<http://www.energjis.pro> E-mail: [pkfenergjis@mail.ru](mailto:pkfenergjis@mail.ru).

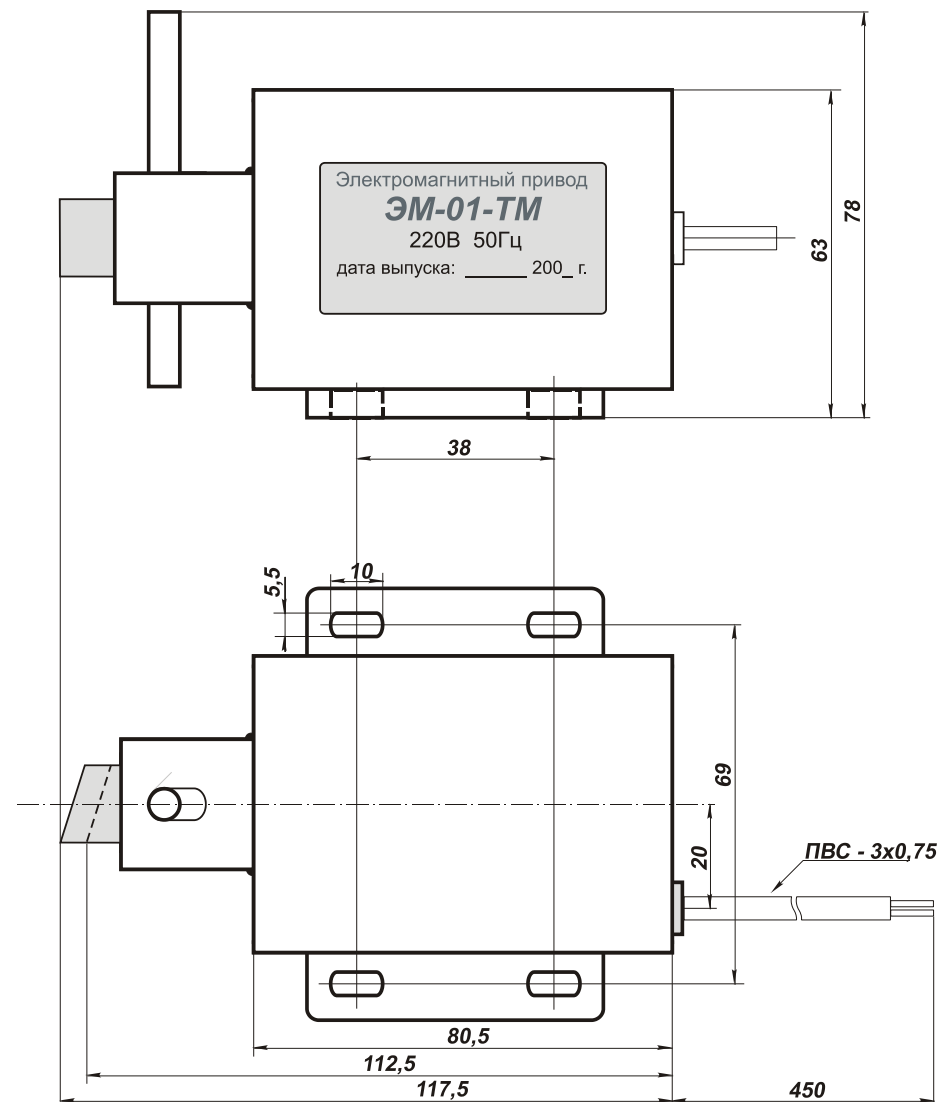


Рисунок Электромагнитный привод ЭМ-01-ТМ